Kit para enrutador Travel inalámbrico N a 300 Mbps
TEW-654TR (V1.0R)

El kit para enrutador Travel inalámbrico N a 300 Mbps (modelo TEW-654TR) le ofrece un enrutador de alto rendimiento tan pequeño que desaparece literalmente en su bolsillo delantero.

Disfrute de la libertad que le ofrece el estándar inalámbrico N mientras se desplaza y comparta una conexión a Internet sencilla con múltiples usuarios. Este kit compacto se acomoda a la perfección en la mayoría de los equipajes más atiborrados y cuenta con todo lo que usted necesita para crear con rapidez una red inalámbrica a 300 Mbps.

Viene con un cómodo maletín para transportar el enrutador inalámbrico N a 300 Mbps ultracompacto, un cable Ethernet súper delgado, un adaptador eléctrico y un cable USB alterno que alimenta el enrutador desde un PC. La encriptación inalámbrica avanzada asegura su red, la tecnología MIMO (múltiple entrada múltiple salida) maximiza la cobertura inalámbrica y la configuración Wi-Fi protegida (WPS) conecta rápidamente los adaptadores del cliente.

Características

- Compatibile Wi-Fi con gli (bozza) standard IEEE 802.11g
- Compatibile all'indietro con apparecchi IEEE 802.11g e IEEE 802.11b
- Admite los modos de enrutador, punto de acceso y cliente AP
- Compatible con la tecnología MIMO (múltiple entrada múltiple salida)
- Alimentado por un adaptador externo o una conexión USB a un ordenador
- La traducción de dirección de red (NAT) y la inspección del estado de paquetes (SPI) le protegen contra los ataques de Internet
- Fiabilidad máxima, rendimiento y conectividad con conmutación automática de datos
- El cifrado inalámbrico incluye 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-Radius y WPA-PSK/WPA2-PSK
- Compatible con control de flujo full dúplex 802.3x
- Soporta (WMM) Wi-Fi Multimedia y (QoS) Quality of Service
- Configuración protegida Wi-Fi (WPS) que se integra con otros dispositivos WPS rápidamente
- Sesiones Múltiples VPN pass-through por IPSec y PPTP
- Fácil gestión remota con navegador Web
- Compatible con la mayoría de sistemas operativos como Windows, Linux y Mac
- Cobertura de hasta 50 metros (160 pies) bajo techo y hasta 200 metros (650ft.) al aire libre*
- Garantía limitada de 3 años

Kit para enrutador Travel inalámbrico N a 300 Mbps
TEW-654TR (V1.0R)

Especificaciones eléctricas

Hardware	
Interfaz	• 1 x 10/100Mbps Auto-MDIX port
Estándares	• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0) • IEEE 802.3/IEEE 802.3u Fast Ethernet
Protocolos compatibles	• TCP/IP, NAT, PPPoE/PPTP/L2TP, HTTP, DHCP Servidor/Cliente
Indicadores LED	• Potencia • LAN: Enlace/Actividad • WLAN: Actividad
Consumo eléctrico	• 2.5 watts (max)
Adaptador de corriente	• Alimentación de 5V, 1.2A o a través del cable USB incluido desde el ordenador
Dimensions	• 60 x 80 x 18.5mm (2.4 x 3.2 x 0.7 pulgadas)
Peso	• 50g (1.6oz)
Temperatura	• Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F); Almacenamiento: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Humedad	• 10% ~ 90% max (Sin-Condensing)
Certificación	• CE, FCC
Inalámbrico	
Técnica de modulación	• DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
Antena	• 2 antenas integradas
Frecuencia	• 2.412 ~ 2.484 GHz
Transmisión de datos (auto fallback)	• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps y 1Mbps • 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps y 6Mbps • 802.11n: Hasta de 300Mbps
Salida de alimentación eléctrica	• 802.11b: 14±2dBm (típico) • 802.11g: 14±2dBm (típico) • 802.11n :12±2dBm (típico)
Sensibilidad de recepción	• 802.11b: -85dBm (típico) • 802.11g: -68dBm (típico) • 802.11n: -59dBm (típico)
Encriptación	• 64/128-bit WEP (Hex & ASCII), WPA/WPA2-Radius (802.1x), Filtrado por dirección WPA-PSK/WPA2-PSK, MAC, IP y URL
Canales	• 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

*La velocidad máxima de la señal inalámbrica está indicada en las especificaciones teóricas de IEEE 802.11. El rendimiento y cobertura de los datos varían dependiendo de la interferencia, el tráfico de la red, los materiales de construcción y otras

Kit para enrutador Travel inalámbrico N a 300 Mbps
TEW-654TR (V1.0R)

Solución en redes

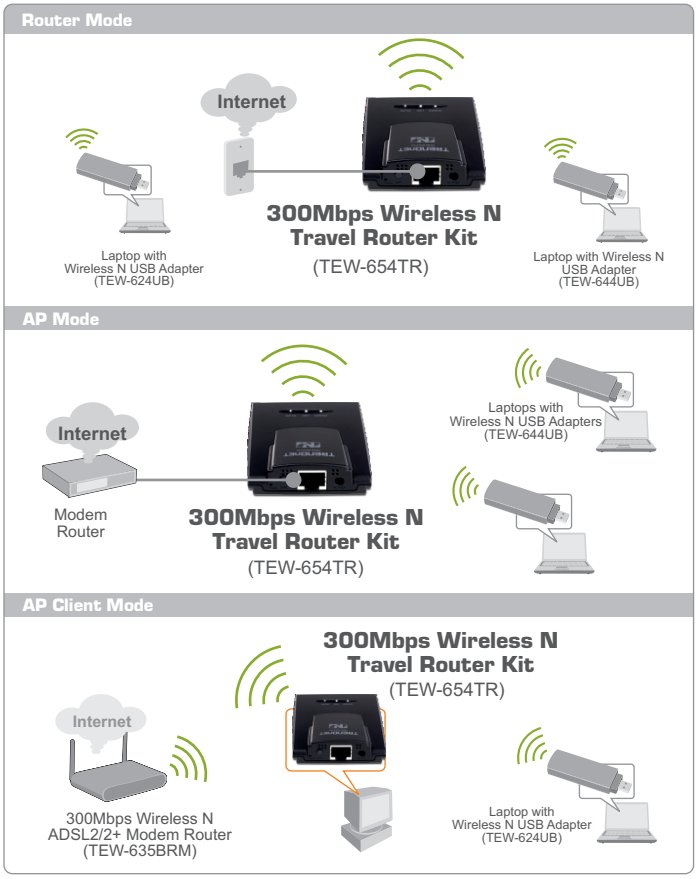

Contenido del paquete

- TEW-654TR
- CD-ROM (herramienta y guía del usuario)
- Guía de instalación rápida multilingüe
- Maletín de viaje
- USB a cable de power-pin (0.45m/2.5ft.)
- Cable Ethernet Cat. 5 (1.1m/3.6ft.)
- Adaptador de corriente (5V, 1.2A)

Productos Relacionados

TEW-644UB	Adaptador USB inalámbrico Wireless N
TEW-624UB	Adaptador USB inalámbrico-N 802.11g a 300Mbps
TEW-642EC	Tarjeta Express inalámbrica Wireless N

Informacion de la orden

TRENDnet®
20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

TRENDnet is a registered trademark. Other Brands and product names are trademarks of their respective holders. Information provided in this document pertain to TRENDnet products and is subject to change at any time, without notice. For the most recent product information please visit http://www.trendnet.com.
Copyright © TRENDnet. All Rights Reserved.